DE WERKELIJKHEID ALS NORM

O.L.S. ZELFBOUW LUIDSPREKERSETS

A PRODUCT OF

OLS AUDIO TECHNOLOGY

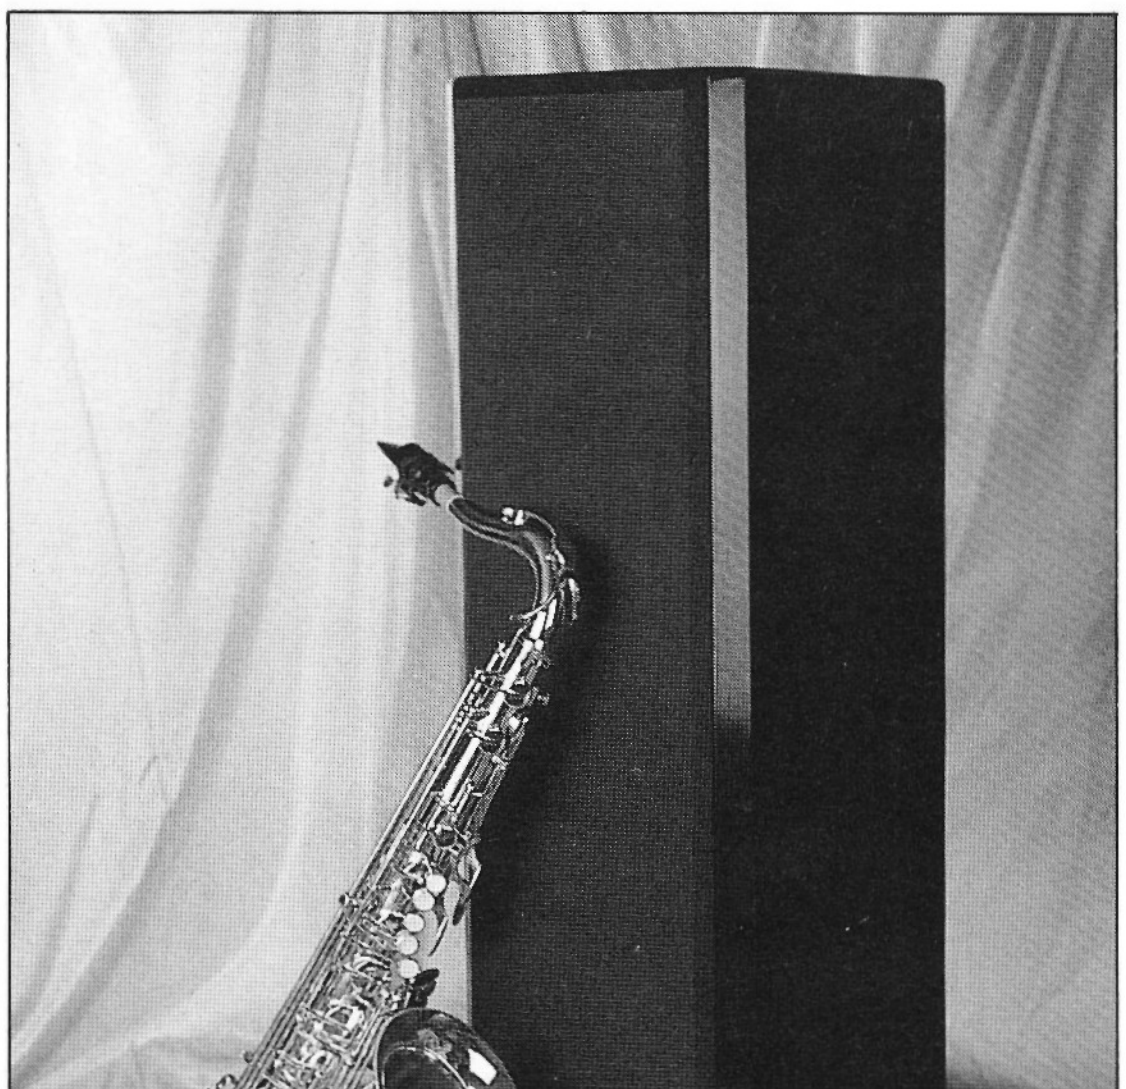

Showroom O.L.S. Audio Technology
Kalshoven 7, 4825 AL Breda
Industrieterrein Krogten.

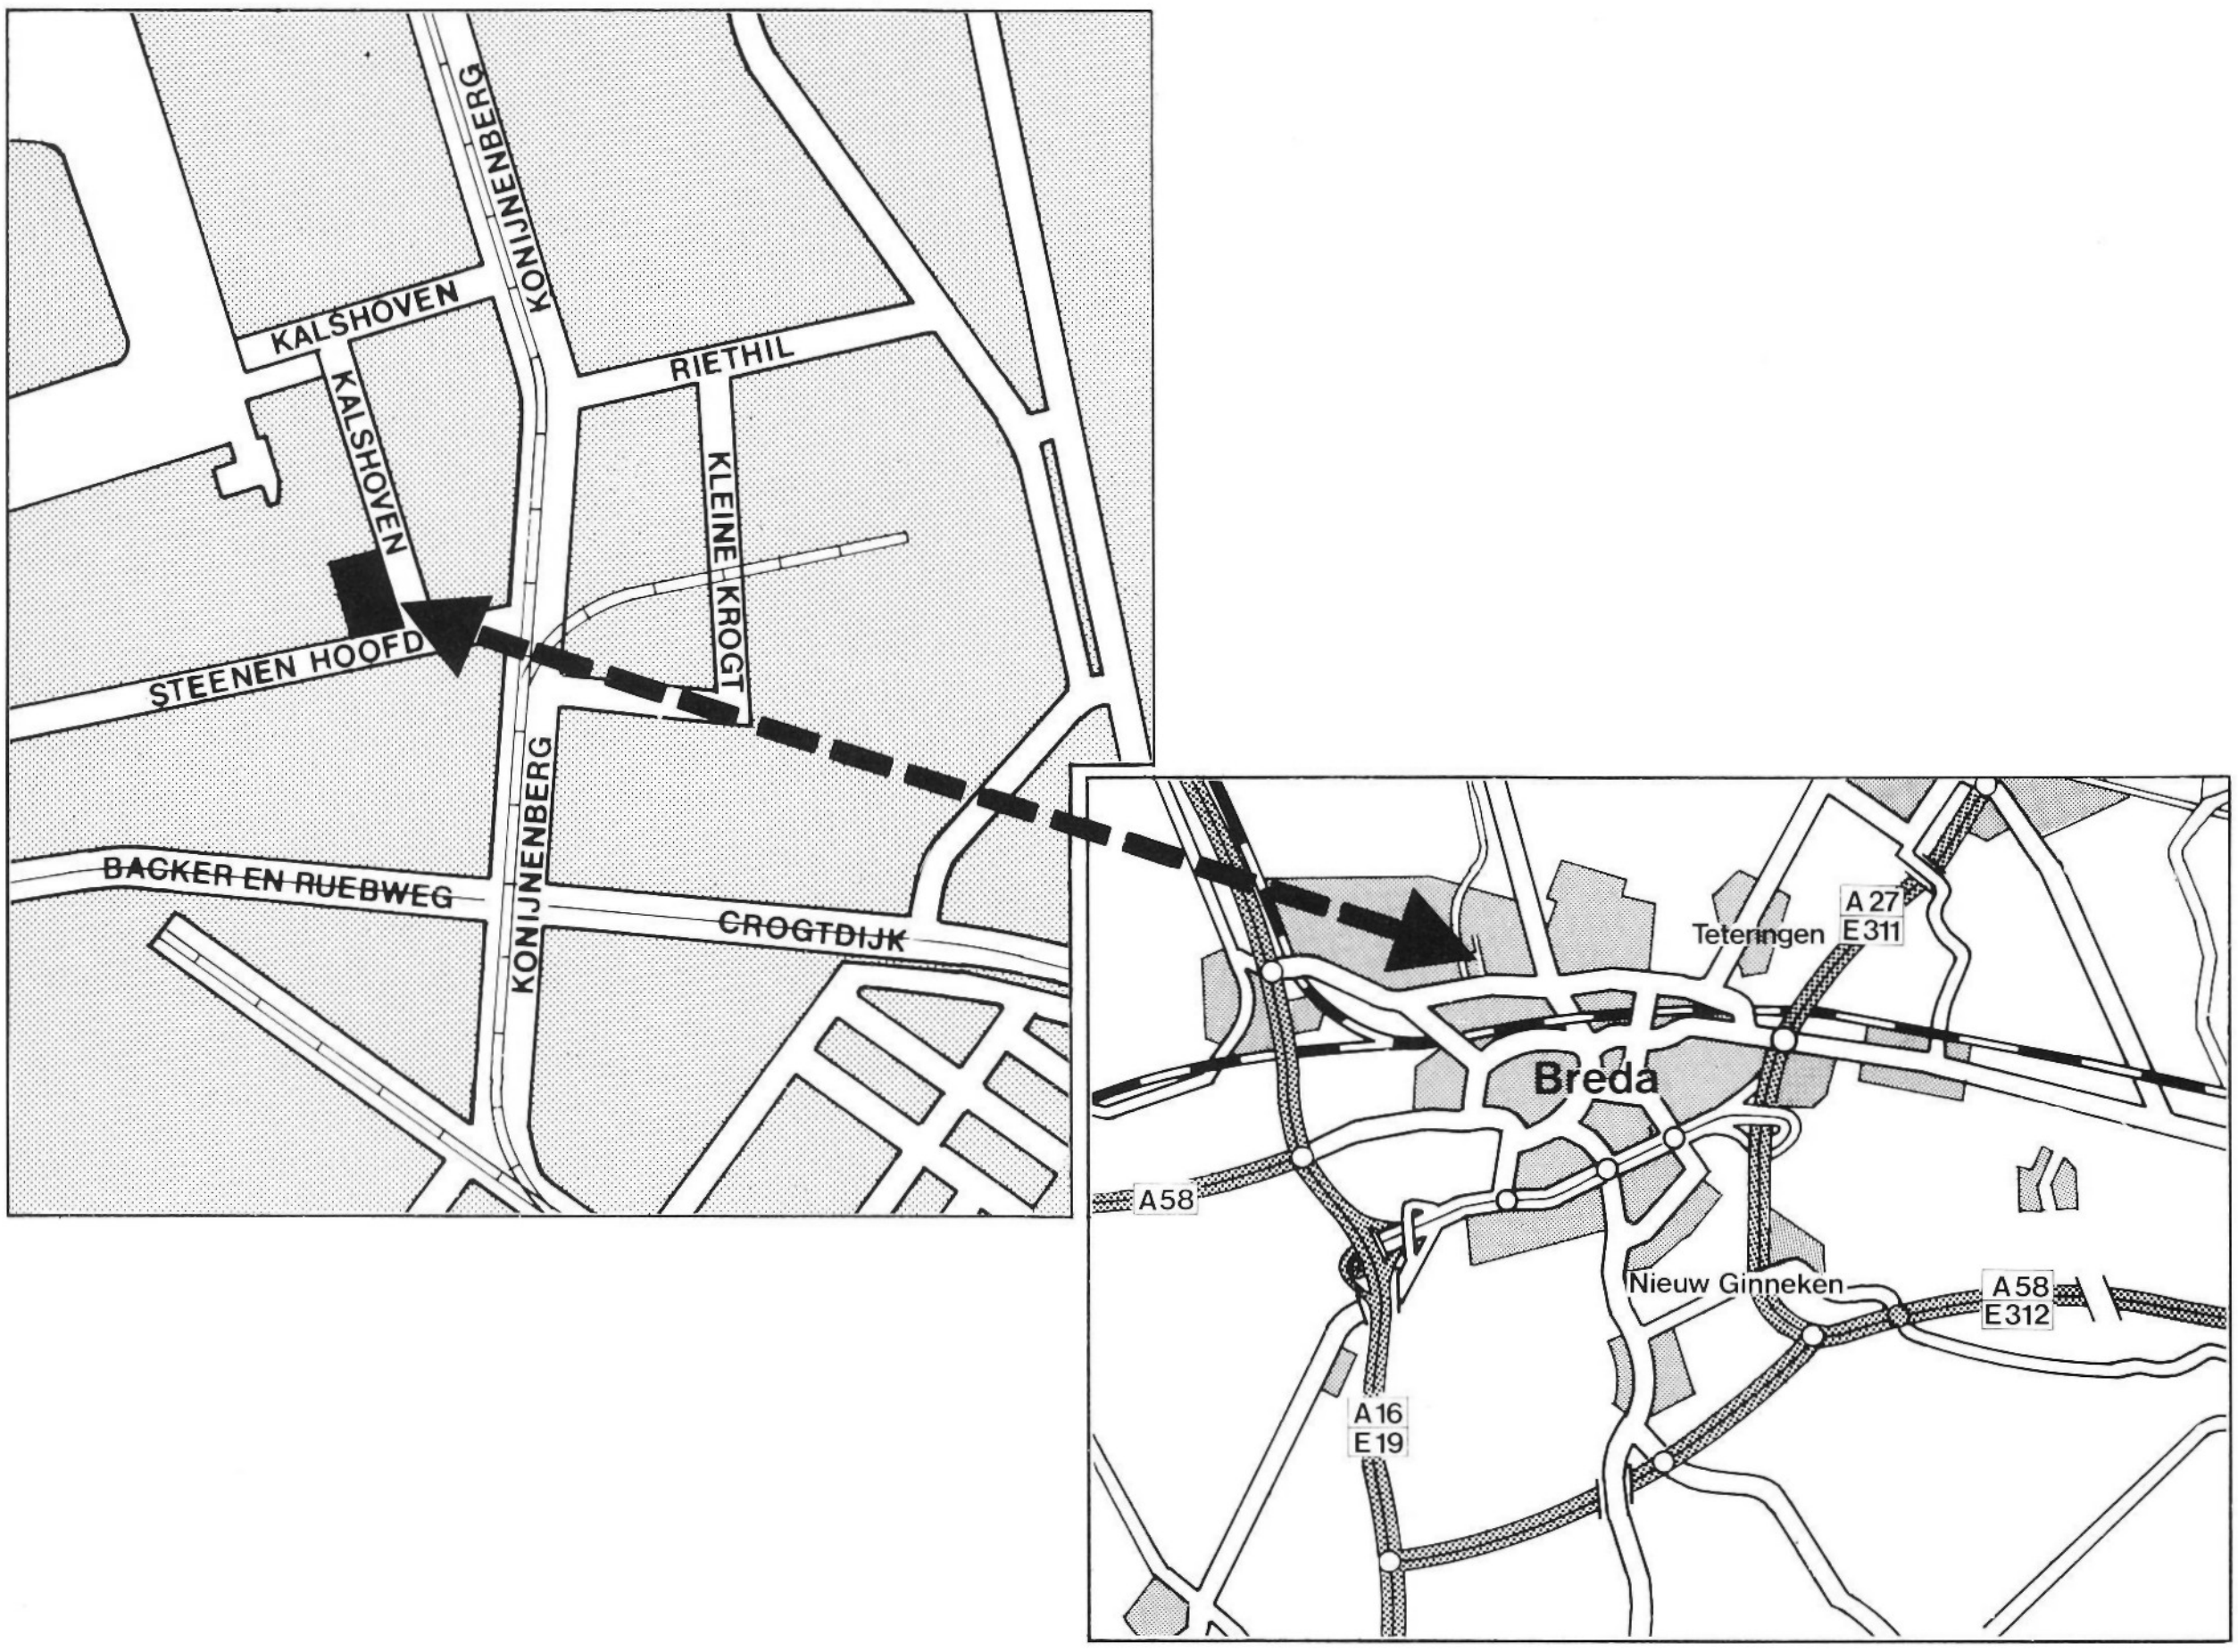

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag : 09.00-18.00 uur.
Zaterdag : 10.00-17.00 uur.

AUDIO TECHNOLOGY

O.L.S. Audio Technology, Kalshoven 7, 4825 AL Breda
Tel.: 076-715010. Fax: 076-714773

DE WERKELIJKHEID ALS NORM

O.L.S. ZELFBOUW LUIDSPREKERSETS

AUDIO TECHNOLOGY

Dit losbladige documentatie-systeem geeft een compleet overzicht van het assortiment zelfbouw luidsprekersets.
Het assortiment bestaat uit, naast de in eigen beheer ontworpen sets, uit een aantal gerenommeerde buitenlandse merken. Maar alles wel van een kwaliteit zoals die door O.L.S. wordt gebruikt in haar Special Audio Projects en de seriematig vervaardigde luidspreker-systemen.

Design in geluid

Door jarenlange research en ontwikkeling op het gebied van Audio Technology heeft O.L.S. een unieke know-how opgebouwd. Deze know-how maakt het mogelijk zelfbouw luidsprekersets aan te bieden die dezelfde akoestische en vormgevings kwaliteiten bieden als de kant-en-klare O.L.S. luidspreker-systemen.

Het programma

Het DHZ-programma van O.L.S. bestaat in feite uit twee delen:

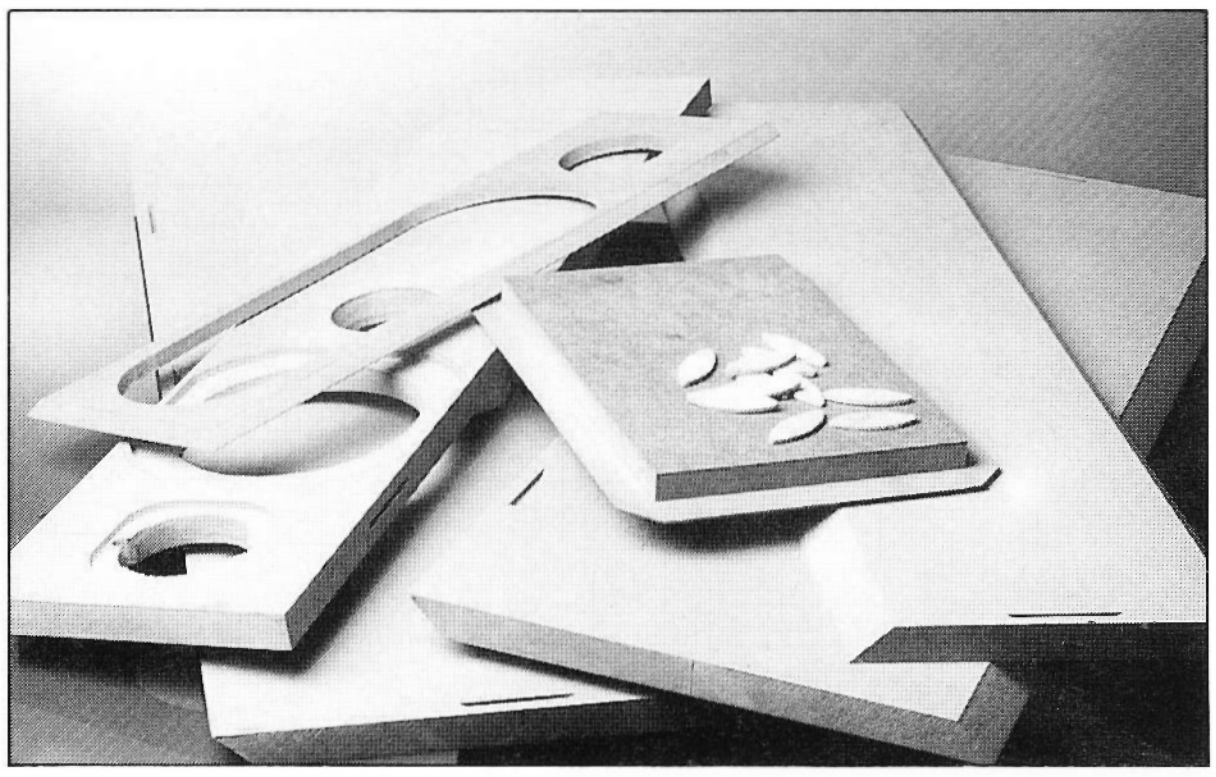

- Het HOUTPAKKET: een nauwkeurig voorbewerkte set panelen van hoogwaardig MDF, geheel compleet met lamello's* etc.
  Door het gebruik van MDF kunnen de kasten op eenvoudige wijze fraai worden afgewerkt met spuitlak, edelfineer of laminaat.

(*: lamello: ruitvormig, geperst houtplaatje om verbindingen te positioneren).

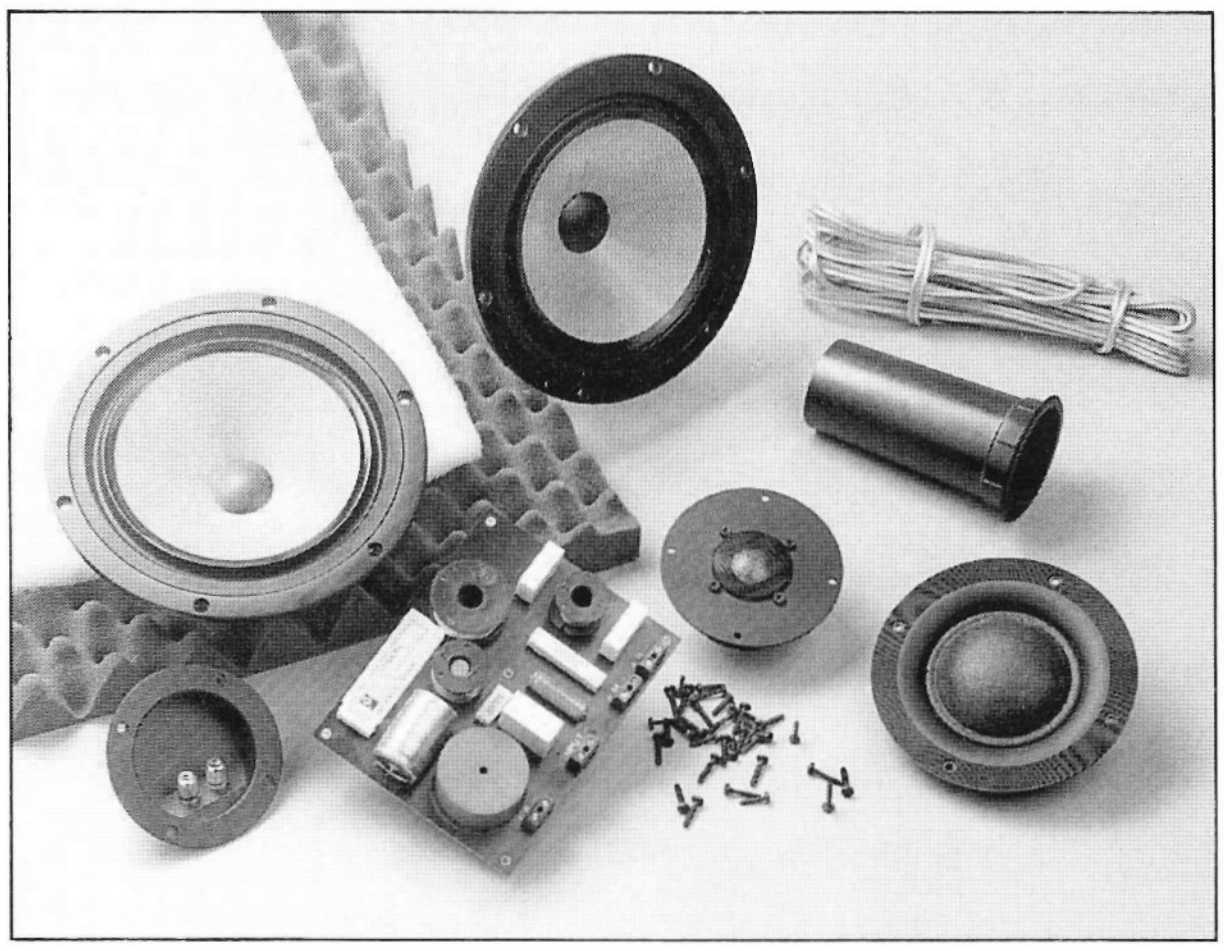

- De LUIDSPREKERSET: een compleet afgestemd onderdelenpakket met luidsprekers, filters, bekabeling, demping en entrees (met een duidelijke handleiding).

Deze pakketten zijn uiteraard ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Vooraf het eindresultaat beoordelen

In de uitgebreide luisterruimtes van O.L.S., is het mogelijk alle zelfbouw luidsprekersets vooraf te beluisteren en te bewonderen: het zijn immers luidsprekers die door O.L.S. ook als kant-en-klaar systeem worden aangeboden. Bij een bezoek aan de showroom kunnen tegelijkertijd deskundige adviezen worden ingewonnen over de keuze van pakket en componenten.

De prijsstelling

Gezien de kwaliteit van de O.L.S. producten is de prijs voor de kant-en-klare luidspreker-systemen al verrassend laag. Deze kwaliteit/prijs verhouding komt nog gunstiger te liggen wanneer assemblage en afwerking in eigen hand worden gehouden.
Gemiddeld betekent het een besparing van 30 tot 40% ten opzichte van de kant-en-klare O.L.S. luidspreker-systemen, maar wel met behoud van de bekende O.L.S. kwaliteit in constructie en geluid.

Garantie

Met de O.L.S. zelfbouw luidsprekersets worden gegarandeerd dezelfde hoge akoestische kwaliteiten bereikt als met de door O.L.S. afgewerkte systemen.
O.L.S geeft dan ook op alle zelfbouw luidsprekersets 1 jaar volledige garantie.

Complete luidspreker systemen

Alle DHZ-pakketten zijn ook verkrijgbaar als compleet afgewerkte luidspreker-systemen.
Zonder meerkosten kan hierbij worden gekozen uit alle RAL-kleuren of blanke lak in zijdeglans.
Tegen een geringe meerprijs kunnen deze luidsprekers worden uitgevoerd in hoogglans of metallic lakken, of indien gewenst, in edelfineer.
Op deze kant-en-klaar luidsprekers geeft O.L.S. 5 jaar volledige garantie.

OLS
AUDIO TECHNOLOGY

Emotion serie

De door O.L.S. getroostte investeringen in research naar de optimale combinatie van drivers en crossover technieken heeft geresulteerd in de Emotion lijn.

Met als uitgangspunten een hoge definitie met minimale kleuring en zowel in het hoge als lage tonengebied een evenwichtig, ver doorlopend bereik is een luidsprekersysteem ontstaan met een klank-karakter dat zich het best laat omschrijven als verfijnd en evenwichtig, ongekleurd en met gave diepe bassen.

Het resultaat is, dat er een luidspreker is ontstaan die, qua klank en vormgeving, zijn gelijke niet kent in kwaliteit/prijsverhouding; voor de zelfbouwmarkt, maar zelfs in een vergelijk met kant-en-klaar systemen.

In haar prijsklasse heeft de Emotion dan ook eenvoudigweg geen concurrentie.

OLS
AUDIO TECHNOLOGY

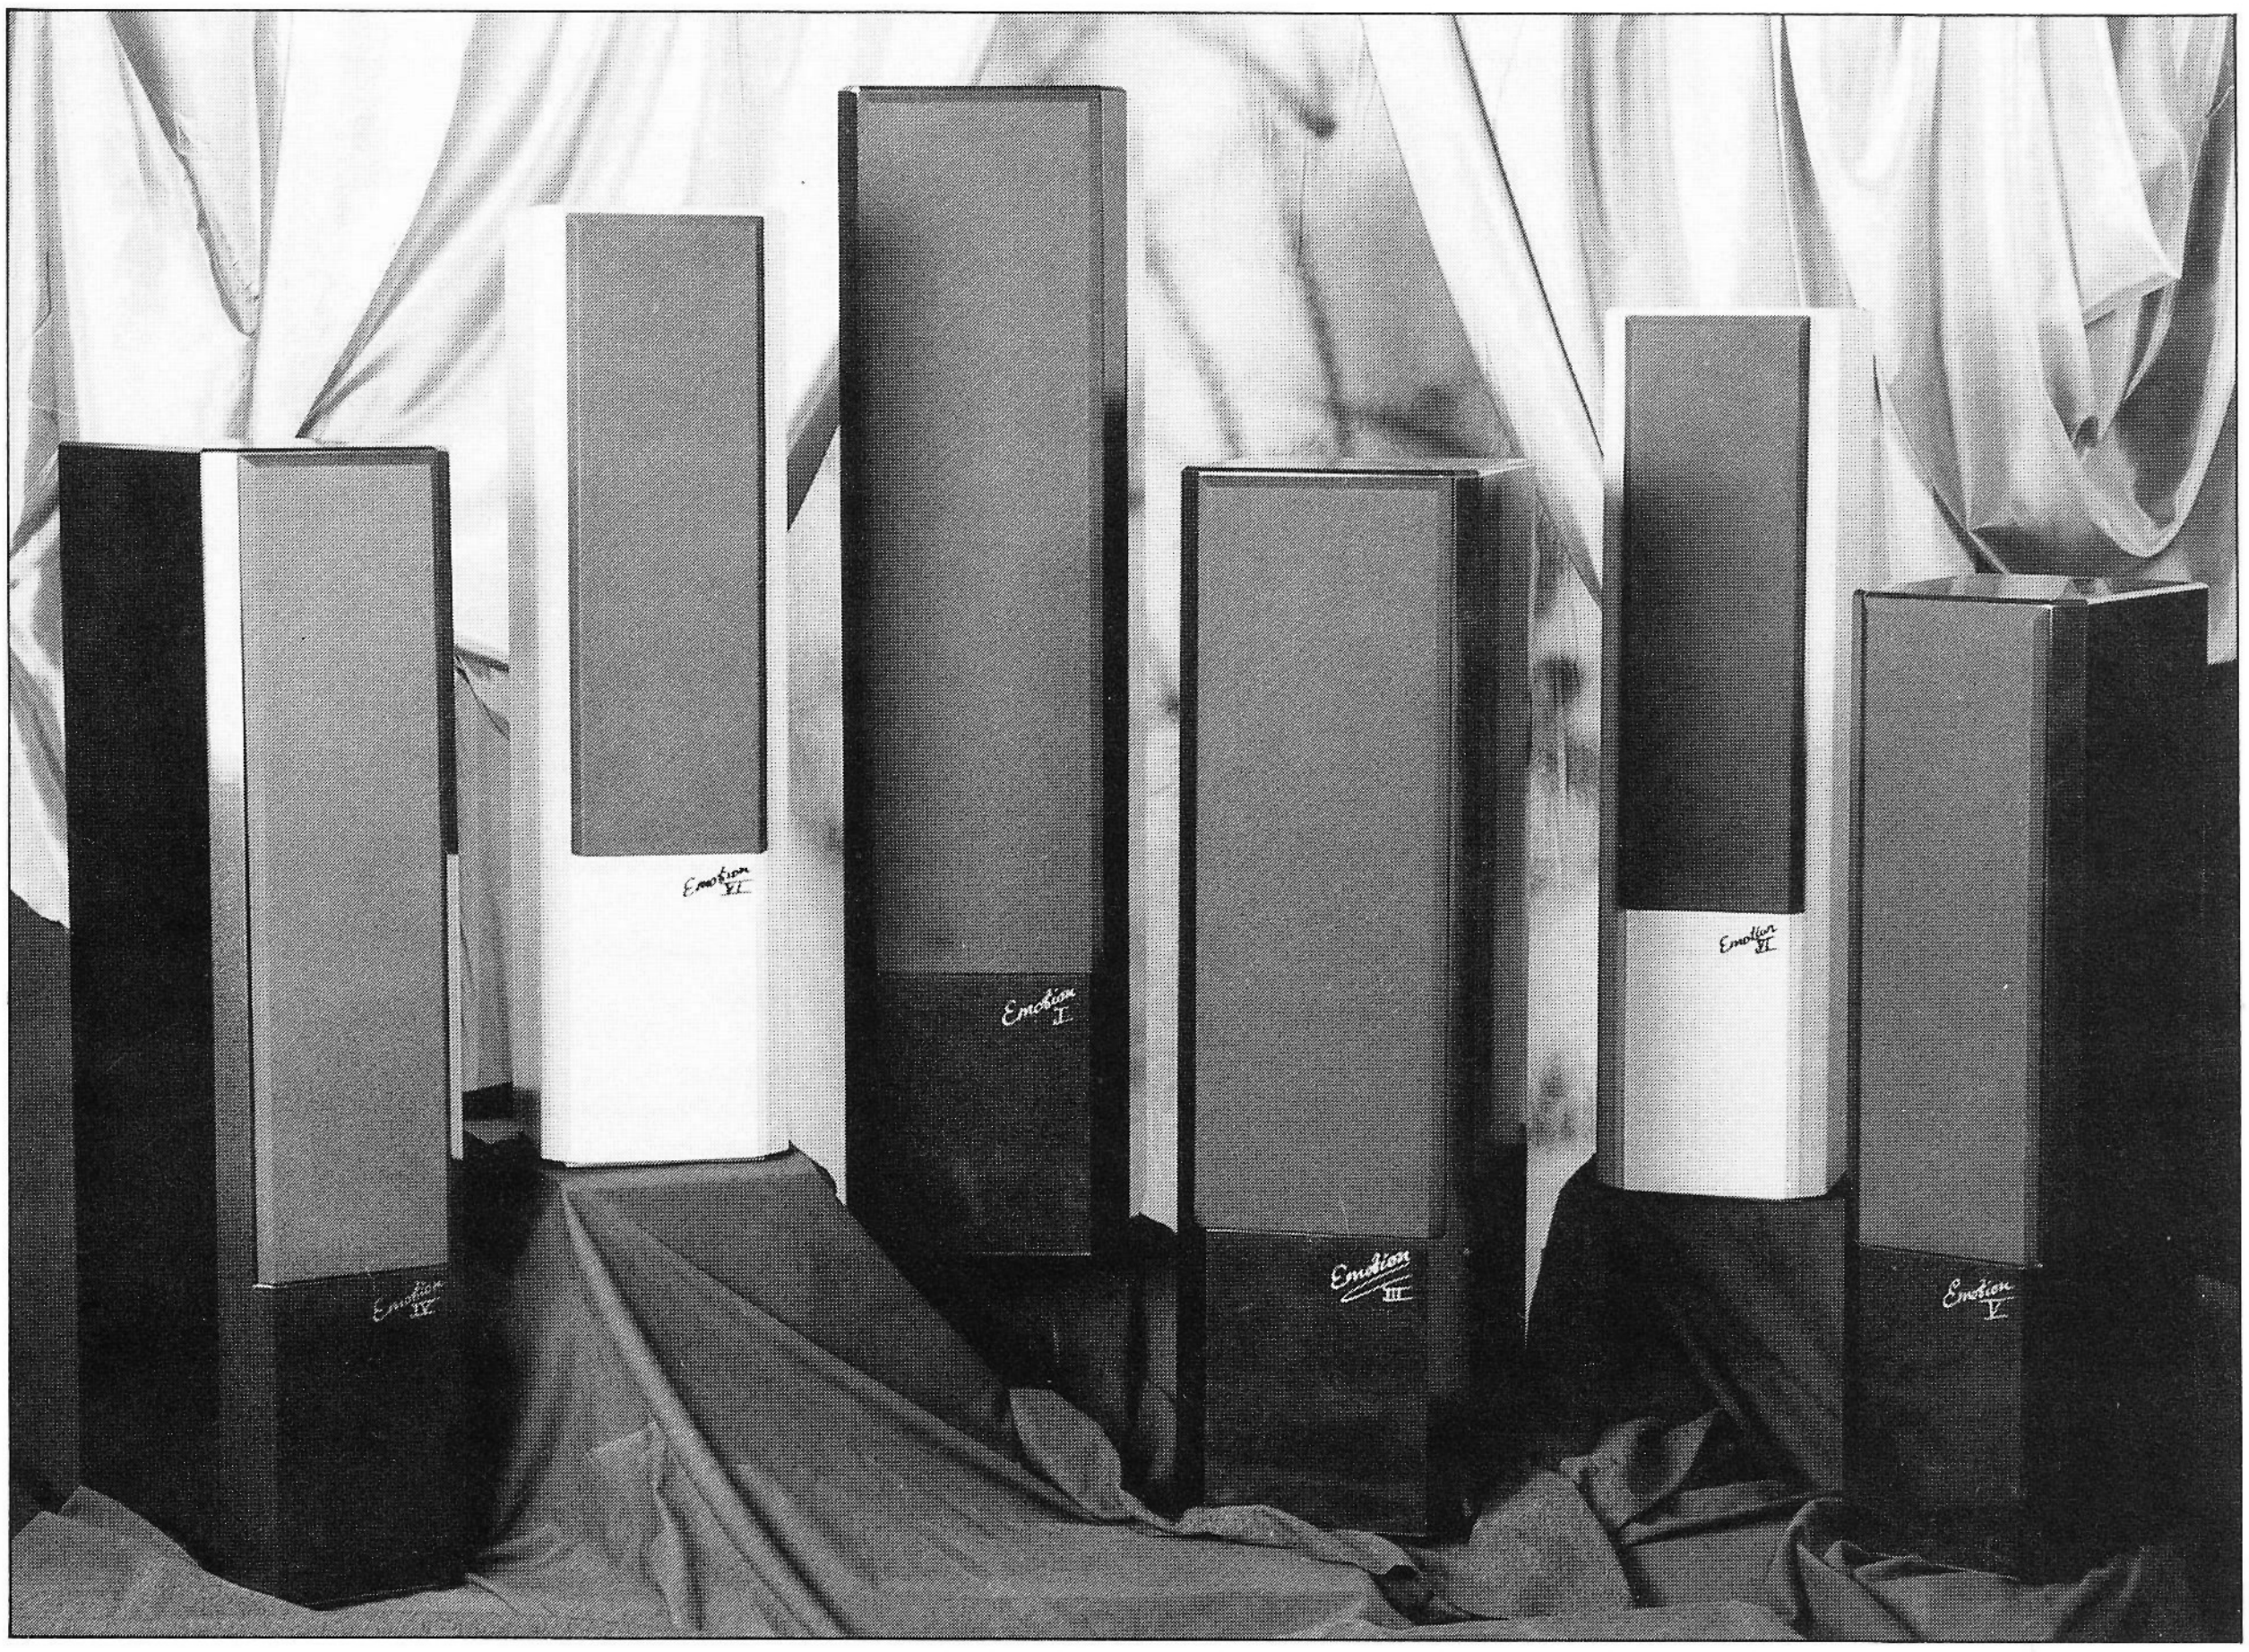

Emotion luidsprekers
Technische gegevens

Emotion	Emotion I	Emotion II	Emotion III	Emotion IV	Emotion V	Emotion VI
	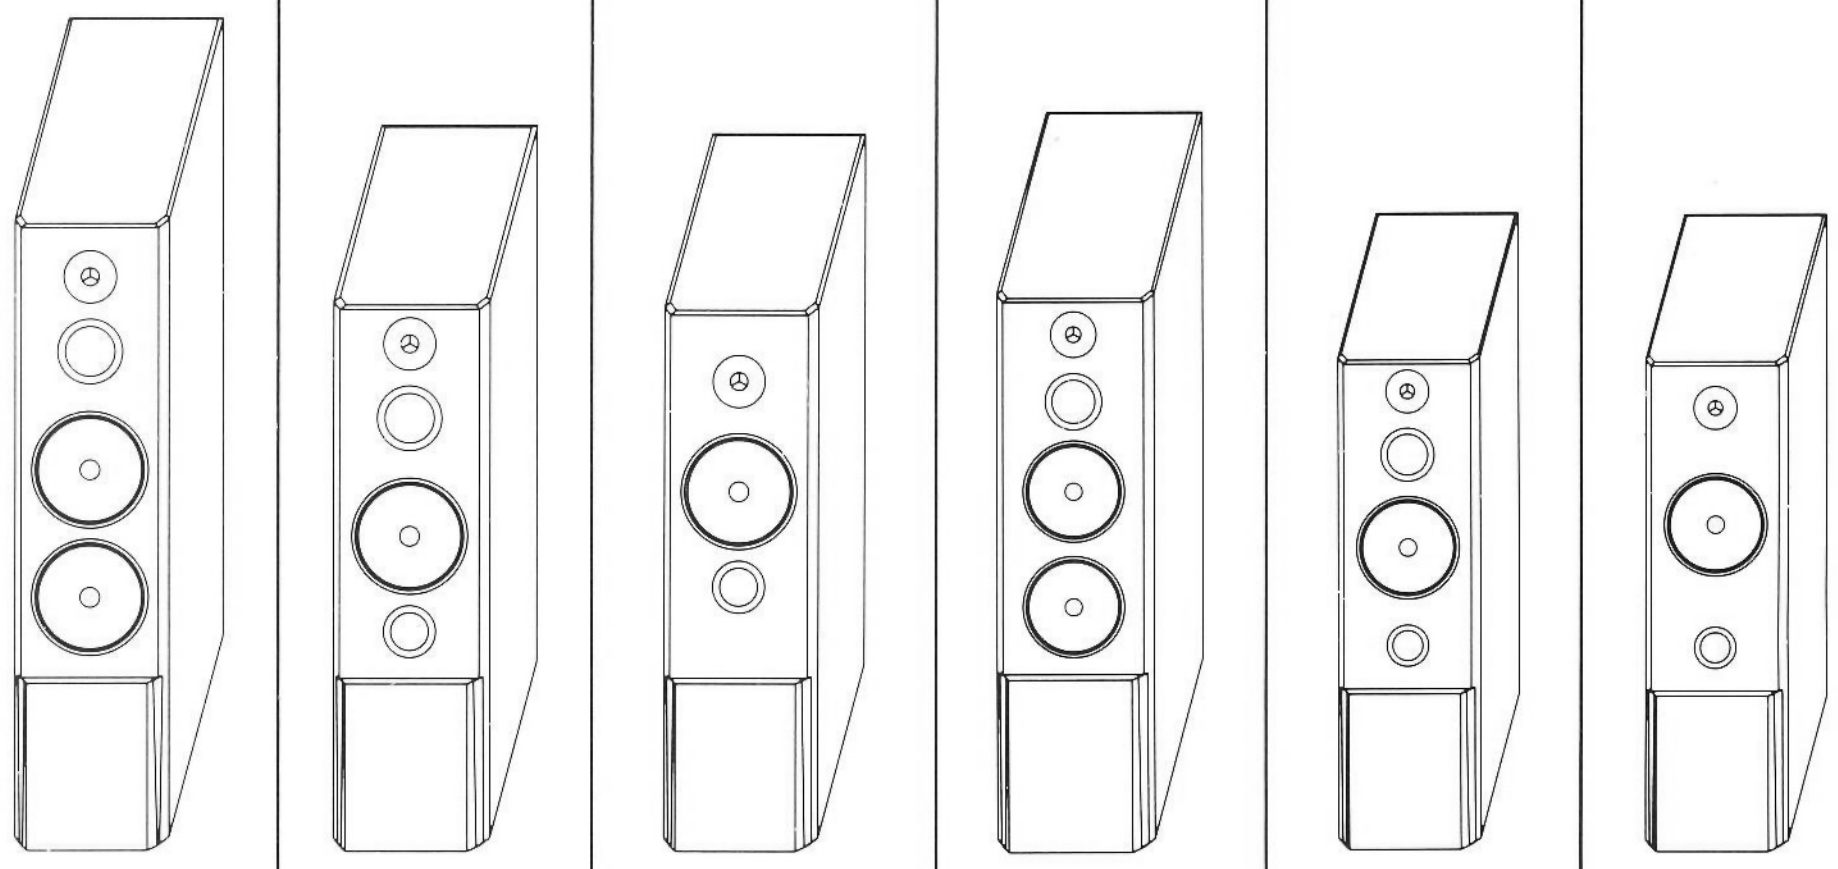					
Systeem	gesloten	reflex	reflex	reflex/gesl.	reflex	reflex
Belastbaarheid (watt)	200	100	100	150	75	75
Dynamisch verm. (watt)	400	200	200	300	150	150
Aantal units	4	3	2	4	3	2
Frequentiebereik (Hz)	27/40000	30/40000	30/40000	30/40000	40/40000	40/40000
Afstemfrequentie (Hz)	27	30	30	30	37	37
Filterfrequentie (Hz)	600/2750	600/2750	2750	600/2750	600/2750	2750
Rendement (1w/1m/dB)	91	89	89	90	88	88
Max. geluiddruk (dB)	110	107	107	108	105	105
Min.versterkverm. (watt)	100	50	50	60	30	30
Biwiring	ja	optie	optie	optie	optie	optie
Nom. impedantie (ohm)	4	8	8	4	8	8
Aansluiting	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan
Kabeladvies	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper /litze	koper/ litze	koper/ litze
Hoogte (cm)	110.6	96.7	95.5	97.5	86.0	85.0
Breedte (cm)	27.3	28.1	27.5	22.6	22.5	22.0
Diepte (cm)	37.1	33.0	32.5	33.9	26.0	26.0
Gewicht (kg)	33	29	27	26	25	24

Gia serie

O.L.S. biedt als importeur van het luidsprekermerk Gia een 5-tal door Gia ontworpen luidspreker-systemen aan die een goede aanvulling vormen op het eigen O.L.S. zelfbouwprogramma.

De Gia chassis zijn van een zeer bijzondere samenstelling met als resultaat een klankbeeld dat ongewoon ongekleurd is.

Kenmerkend voor dit klankbeeld zijn:

- een zeer droge, strakke weergave
- een ongekleurd middengebied
- een mild en open hoog.

De bijzondere capaciteiten van deze luidsprekers zijn meermaal bevestigd door de uitermate positieve beoordelingen van de Gia producten bij vergelijkende luistertests in Duitsland.

OLS
AUDIO TECHNOLOGY

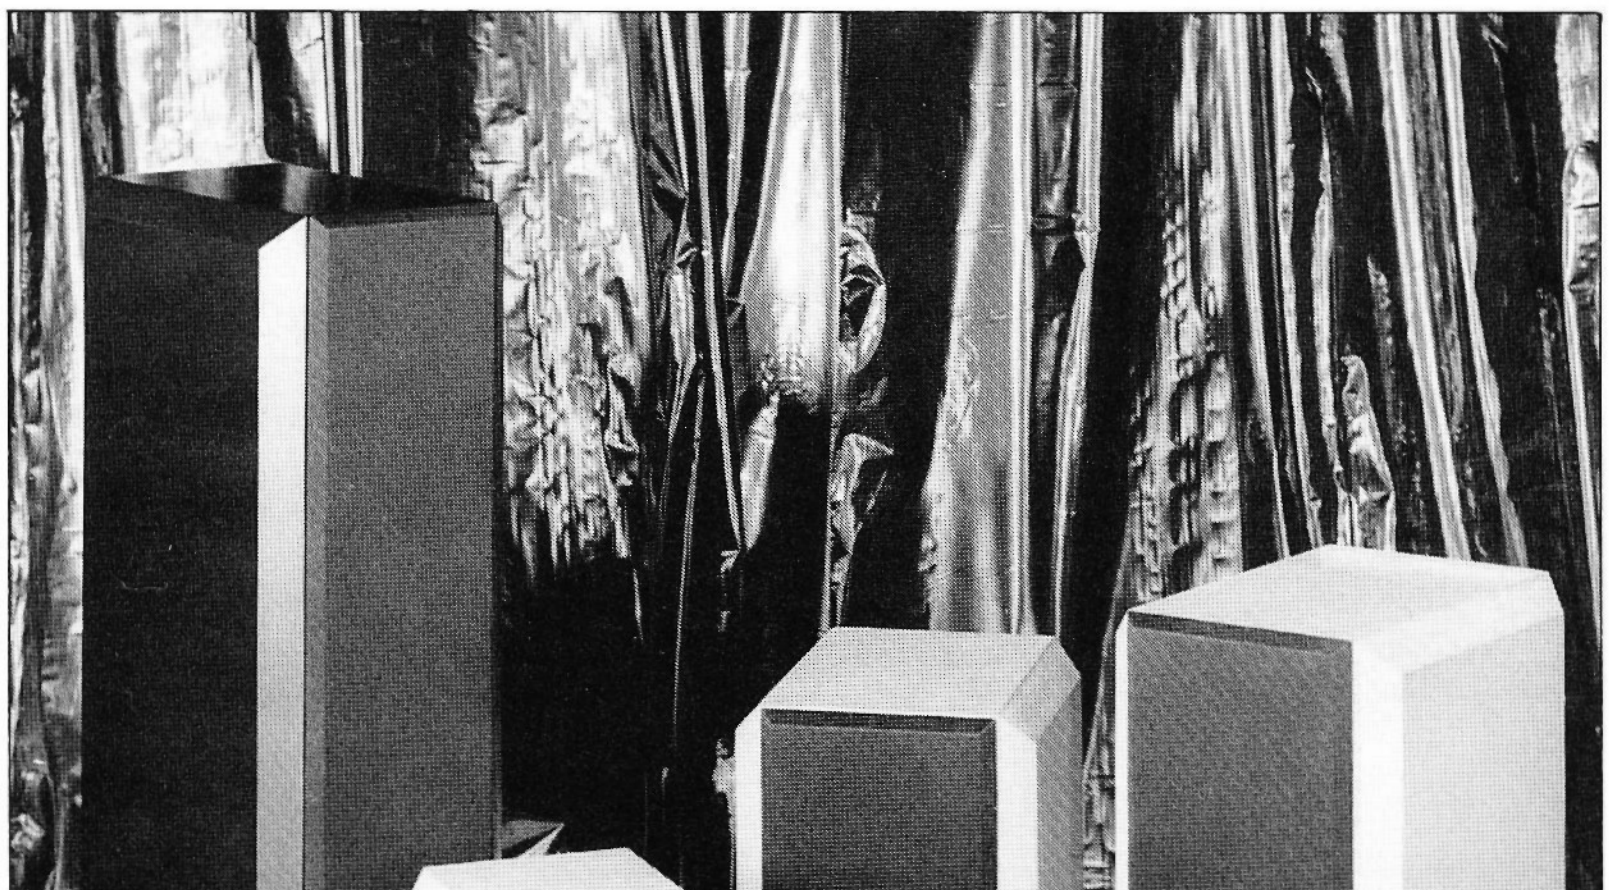

Gia luidsprekers
Technische gegevens

Gia	Marvin II	Harvey II	Floyd I	Stanley	Floyd II
					
Systeem	reflex	reflex	reflex	reflex	transmissielijn
Belastbaarheid (watt)	65	100	120	180	120
Dynamisch verm. (watt)	130	200	240	360	240
Aantal units	2	2	3	4	3
Frequentiebereik (Hz)	35/30000	30/30000	30/30000	25/30000	25/30000
Afstemfrequentie (Hz)	37	32	30	27	25
Filterfrequentie (Hz)	2750	2750	300/2750	300/2750	300/2750
Rendement (1w/1m/dB)	87	88	89	90	89
Max. geluiddruk (dB)	106	108	110	112	110
Min.versterkverm. (watt)	20	20	40	40	60
Biwiring	optie	optie	optie	optie	optie
Nom. impedantie (ohm)	6	6	6	4	6
Aansluiting	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan
Kabeladvies	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze
Hoogte (cm)	32.0	88.0	100.0	105.0	110.6
Breedte (cm)	21.0	25.0	27.0	27.0	27.0
Diepte (cm)	20.0	26.0	33.0	38.0	36.9
Gewicht (kg)	8	17	21	27	27

Lotus serie

Deze lijn is de oudste van de door O.L.S. op de markt gebrachte luidsprekerlijnen, die echter op basis van de nieuwste technische inzichten nog steeds wordt ontwikkeld.

Destijds waren de uitgangspunten bij het ontwerp:

- een hoog rendement: dus ook door lichte versterkers eenvoudig aan te sturen;
- een hoge belastbaarheid, zodat ook grotere volumes probleemloos worden verwerkt;
- een aangename, heldere en strakke weergave met een stevig basfundament;
- en een strak design van de kast.

Voortvloeiend uit deze uitgangspunten blijft er geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor de beroemde Franse Focal drivers met hun warme, maar toch steeds helder doortekende weergave.

In combinatie met de door O.L.S. specifiek voor deze drivers ontworpen crossovers en behuizingen levert het totaal indrukwekkende resultaten op: of het nu de kleinste Lotus combi betreft of de grootste Lotus 1. Zelfs de 2-weg systemen van dit type zullen een ongekende aantrekkingskracht uitoefenen op menig audio-purist.

Dat is dan ook de reden dat, mede in combinatie met de continue evolutie van de Lotus serie, deze lijn al zo lang een succesvol deel uitmaakt van het O.L.S.-assortiment.

OLS AUDIO TECHNOLOGY

Lotus luidsprekers
Technische gegevens

Lotus	Lotus I	Lotus II	Lotus III	Lotus IV	Lotus V	Lotus VI	Lotus VII	Satelliet
	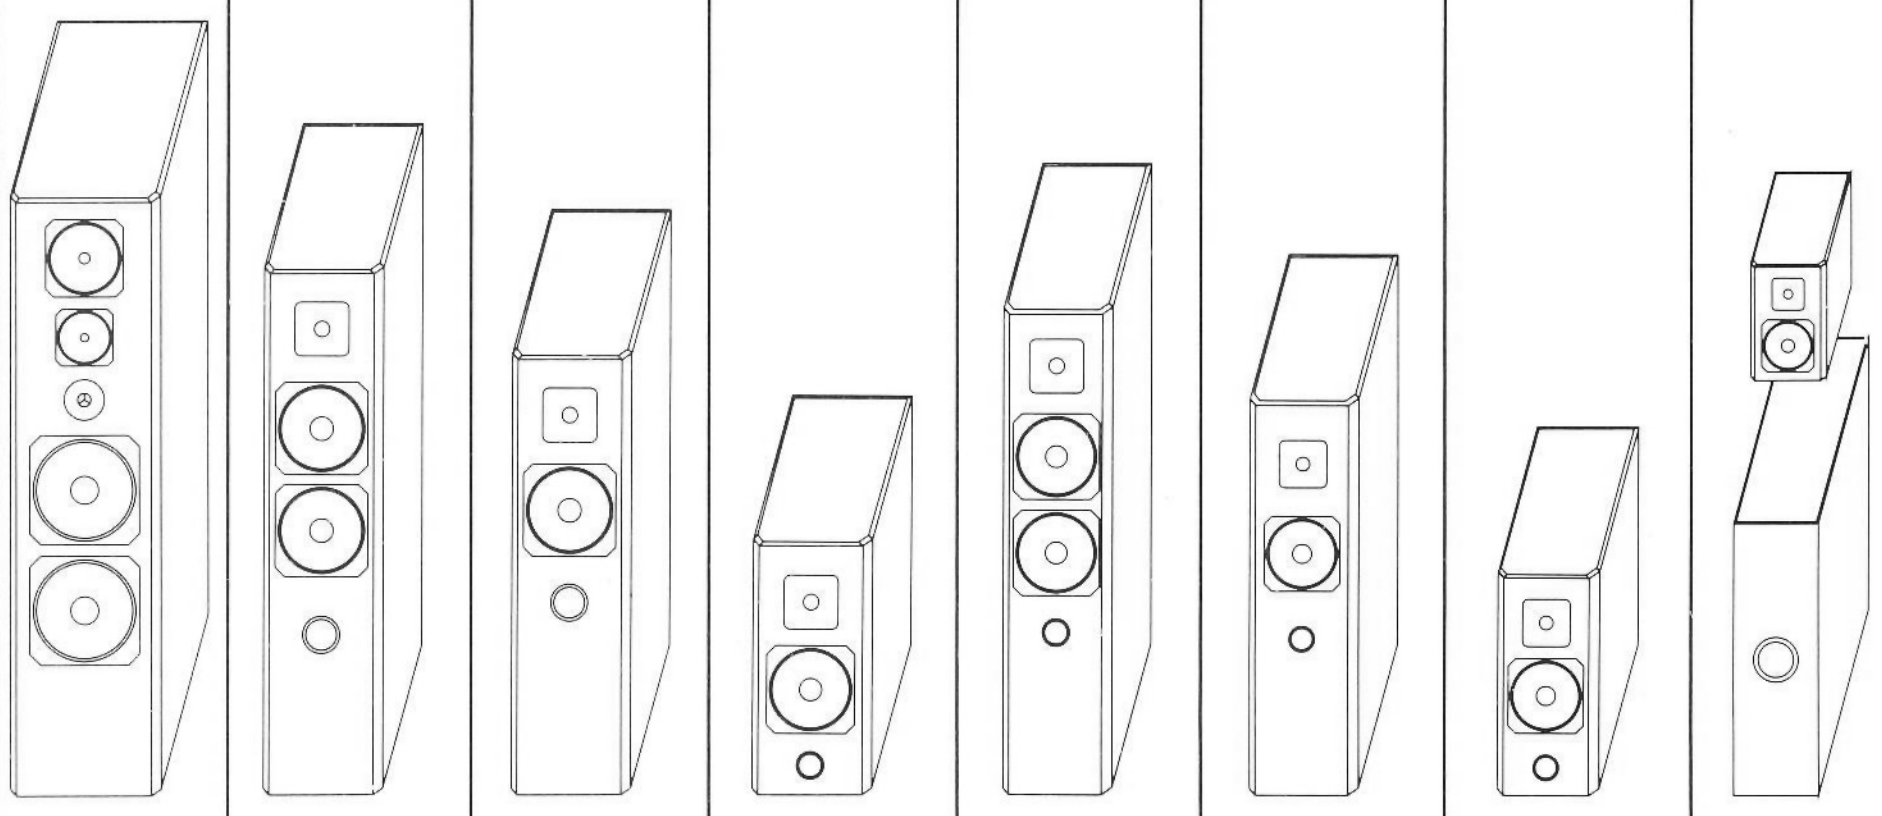							
Systeem	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex
Belastbaarheid (watt)	300	200	100	100	150	75	75	75/100
Dynamisch verm. (watt)	600	400	200	200	300	150	150	150/200
Aantal units	5	3	2	2	3	2	2	2/2
Frequentiebereik (Hz)	20/ 25000	22/ 25000	30/ 24000	40/ 25000	30/ 24000	35/ 25000	45/ 25000	25/ 25000
Afstemfrequentie (Hz)	22	23	28	33	28	30	35	60/20
Filterfrequentie (Hz)	100/300 /3000	100/ 2750	2750	2750	100/ 2750	2750	2750	100/ 2750
Rendement (1w/1m/dB)	93	92	90	91	90	90	89	89
Max. geluiddruk (dB)	116	112	109	109	111	108	107	108
Min.versterkverm. (watt)	100	50	35	50	35	35	35	35/35
Biwiring	ja	optie	optie	optie	optie	optie	optie	ja
Nom. impedantie (ohm)	4	4	8	8	4	8	8	8/8
Aansluiting	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan
Kabeladvies	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze
Hoogte (cm)	131.0	115.0	96.0	55.0	106.0	86.0	80.0	25/28
Breedte (cm)	33.0	26.0	27.0	27.0	24.0	24.0	22.0	17/66
Diepte (cm)	40.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	22/45
Gewicht (kg)	33.0	30.0	26.0	23.0	24.0	19.0	17.0	5/25

Vifa serie

Wetenschappelijk onderzoek, continue innovatie en het gebruiken van de hieruit voortvloeiende technische toepassingen zijn al meer dan 50 jaar de fundamenten bij het streven naar perfectie van de Deense luidsprekerfabrikant Vifa.
De Vifa producten maken de naam van Vifa als excellent chassisfabrikant, zeker in het zelfbouwsegment, dan ook ten volle waar.
Aangezien de dealerselectie plaatsvindt op basis van deskundigheid en service-gerichtheid, ervaart O.L.S. Audio Technology het dan ook terecht als een eer dat zij deze collectie in haar assortiment kan voeren.

Trefwoorden voor het klankkarakter van de Vifa producten zijn:

* Een diepreikende laagweergave met neutrale hoge tonen (Impuls).
* Een neutraal, realistisch geluid (Gamma).
* Een uitstekende spreiding binnen het hele frequentiebereik met een goede detailweergave zonder technische hardheid en een kort strak lage tonen bereik. Excellente weergave, ook bij beperkte geluidsniveau's (Vivace).
* Een stabiel, gecontroleerd geluidsbeeld, dat evenwichtig en natuurzuiver genoemd kan worden (Format).
* Een geweldige impact van dynamiek en weergave met zeer strakke, afgrond-diepe lage tonen (Basis).

OLS
AUDIO TECHNOLOGY

Vifa luidsprekers
Technische gegevens

Vifa		Impuls	Correct	Filigran	Gamma	Delta	Vivace	Format	Basis
									
Systeem		reflex	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex	reflex
Belastbaarheid	(watt)	100	100	120	120	150	150	240	300
Dynamisch verm.	(watt)	150	150	170	170	200	200	350	450
Aantal units		2	2	2	3	3	3	4	5
Frequentiebereik	(Hz)	50/ 45000	45/ 45000	40/ 30000	37/ 40000	40/ 30000	35/ 30000	30/ 45000	25/ 30000
Afstemfrequentie	(Hz)	50	45	40	38	40	30	27	25
Filterfrequentie	(Hz)	2850	2850	2850	600/ 3000	600/ 3000	600/ 3000	250/ 3000	70/300/ 3000
Rendement	(1w/1m/dB)	86	87	88	88	89	89	90	91
Max. geluiddruk	(dB)	103	104	106	106	109	109	112	114
Min.versterkverm.	(watt)	20	20	20	20	40	40	60	100
Biwiring		optie	optie	optie	optie	optie	optie	ja	ja
Nom. impedantie	(ohm)	8	8	8	8	8	8	4	4
Aansluiting		klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan	klem/ banaan
Kabeladvies		koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze	koper/ litze
Hoogte	(cm)	35.8	82.8	87.8	106	120.5	95.7	110	130
Breedte	(cm)	23.8	21	24.8	27.8	43.5	31.8	29.4	31
Diepte	(cm)	27.8	22.6	26.8	29.8	43.5	28.8	36.4	42
Gewicht	(kg)	7	11	13	17	23	22	29	45

OLS-2570 HF Driver

Deze magnetostatische tweeter is het eerste model van een bij O.L.S. Audio Technology in eigen beheer in ontwikkeling zijnde reeks magnetostaten.
De Labrys® constructie van de magneetstructuur biedt, in combinatie met het diafragma, ongekende voordelen zoals:

* Een uitgebreid frequentiebereik van deze driver, dat maakt dat de toepassing hiervan in 2-weg systemen geen compromis meer in zich draagt.
* De optimale mogelijkheid om deze driver, gezien zijn enorme belastbaarheid en dynamisch vermogen, toe te passen bij puur professioneel gebruik.
* Een ongekend lage vervorming bij een uiterst transparant en toch rustig klankbeeld; met een extreem hoog oplossend vermogen.
  Scherptes, zoals die wel eens voor willen komen bij S- en T-klanken, zijn dan ook parameters, die bij deze driver onbekend zijn.

OLS
AUDIO TECHNOLOGY

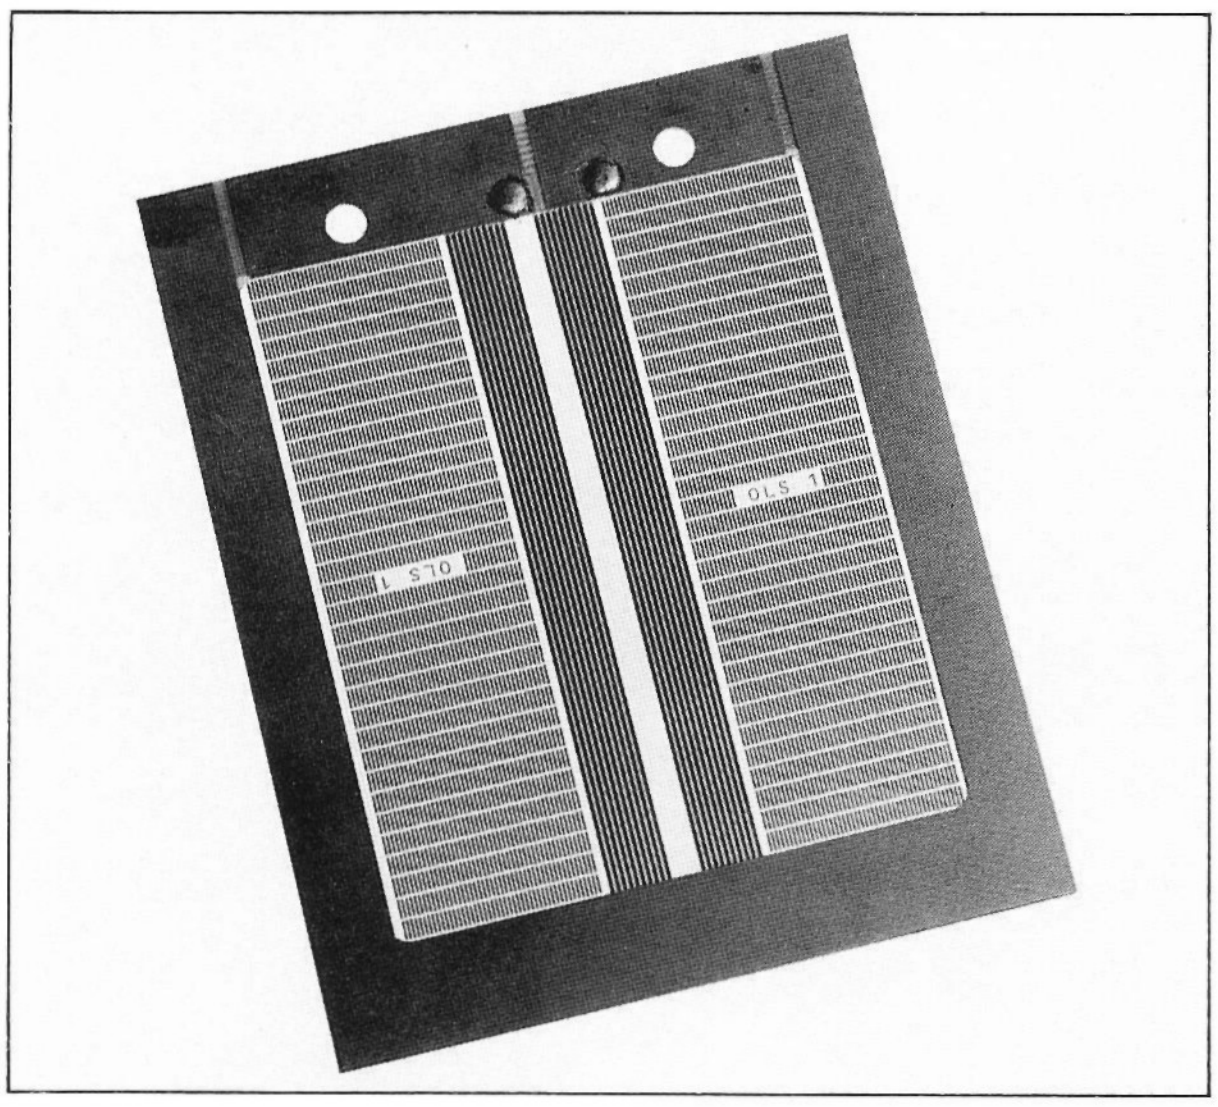

het diafragma van de OLS-2570 HF Driver

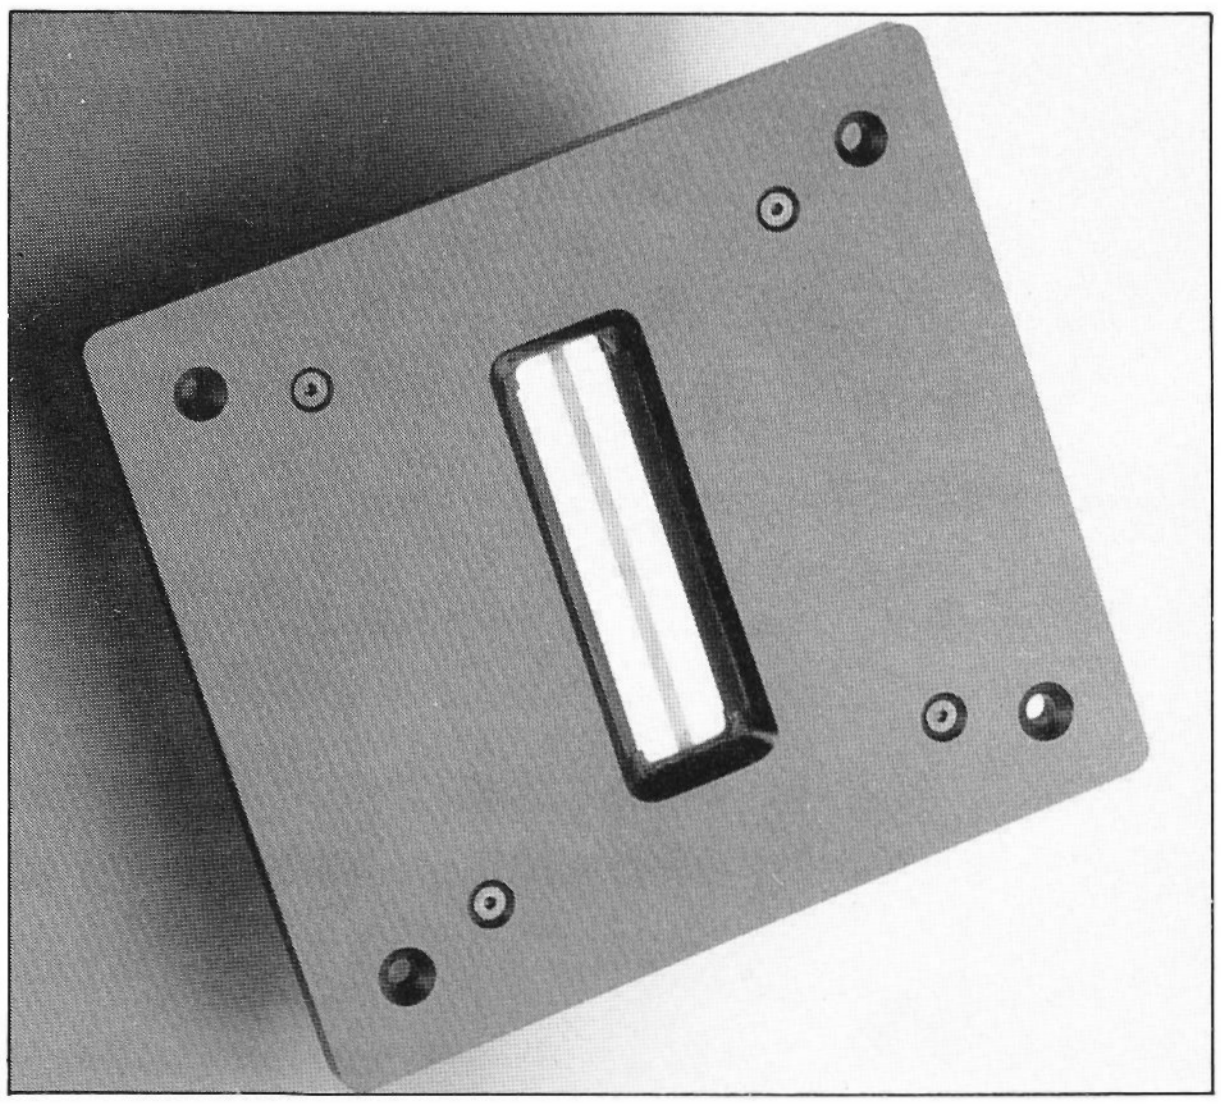

het zwart acrylaat frontchassis

technische gegevens:

frequentiebereik	:	800-32 KHz
belastbaarheid	:	200 watt RMS (*)
		400 watt piek
rendement	:	91,5 db (1 w/1 m)
nominale impedantie	:	8
DC weerstand	:	6
resonantiefrequentie	:	600 Hz
afmetingen	:	h x b x d:
		190 x 210 x 65 mm
gewicht	:	5,75 kg.

(*: 12 db gefilterd bij 1750 Hz.)

OLS-3015 HF Driver

Op dit moment is de 3015 de krachtigste magnetostatische driver op de markt: geen andere magnetostaat weet een dergelijk enorm rendement te koppelen aan deze ultrahoge belastbaarheid. Een overtreffende trap ten opzichte van de OLS-2570 HF DRIVER. Kortom: een compromisloze HF weergever voor extreme toepassingen, waarbij, dankzij de unieke krachtige Labrys® magneetstructuur, een uiterst snelle én accurate hoogweergave wordt gerealiseerd.
De toepasbaarheid loopt uiteen van de meest zware no-compromise High End applicaties of professionele toepassingen tot aan 2-weg studiomonitoren, waarbij zelfs laag-drivers tot 15 inch voor deze unit geen probleem vormen.

OLS AUDIO TECHNOLOGY

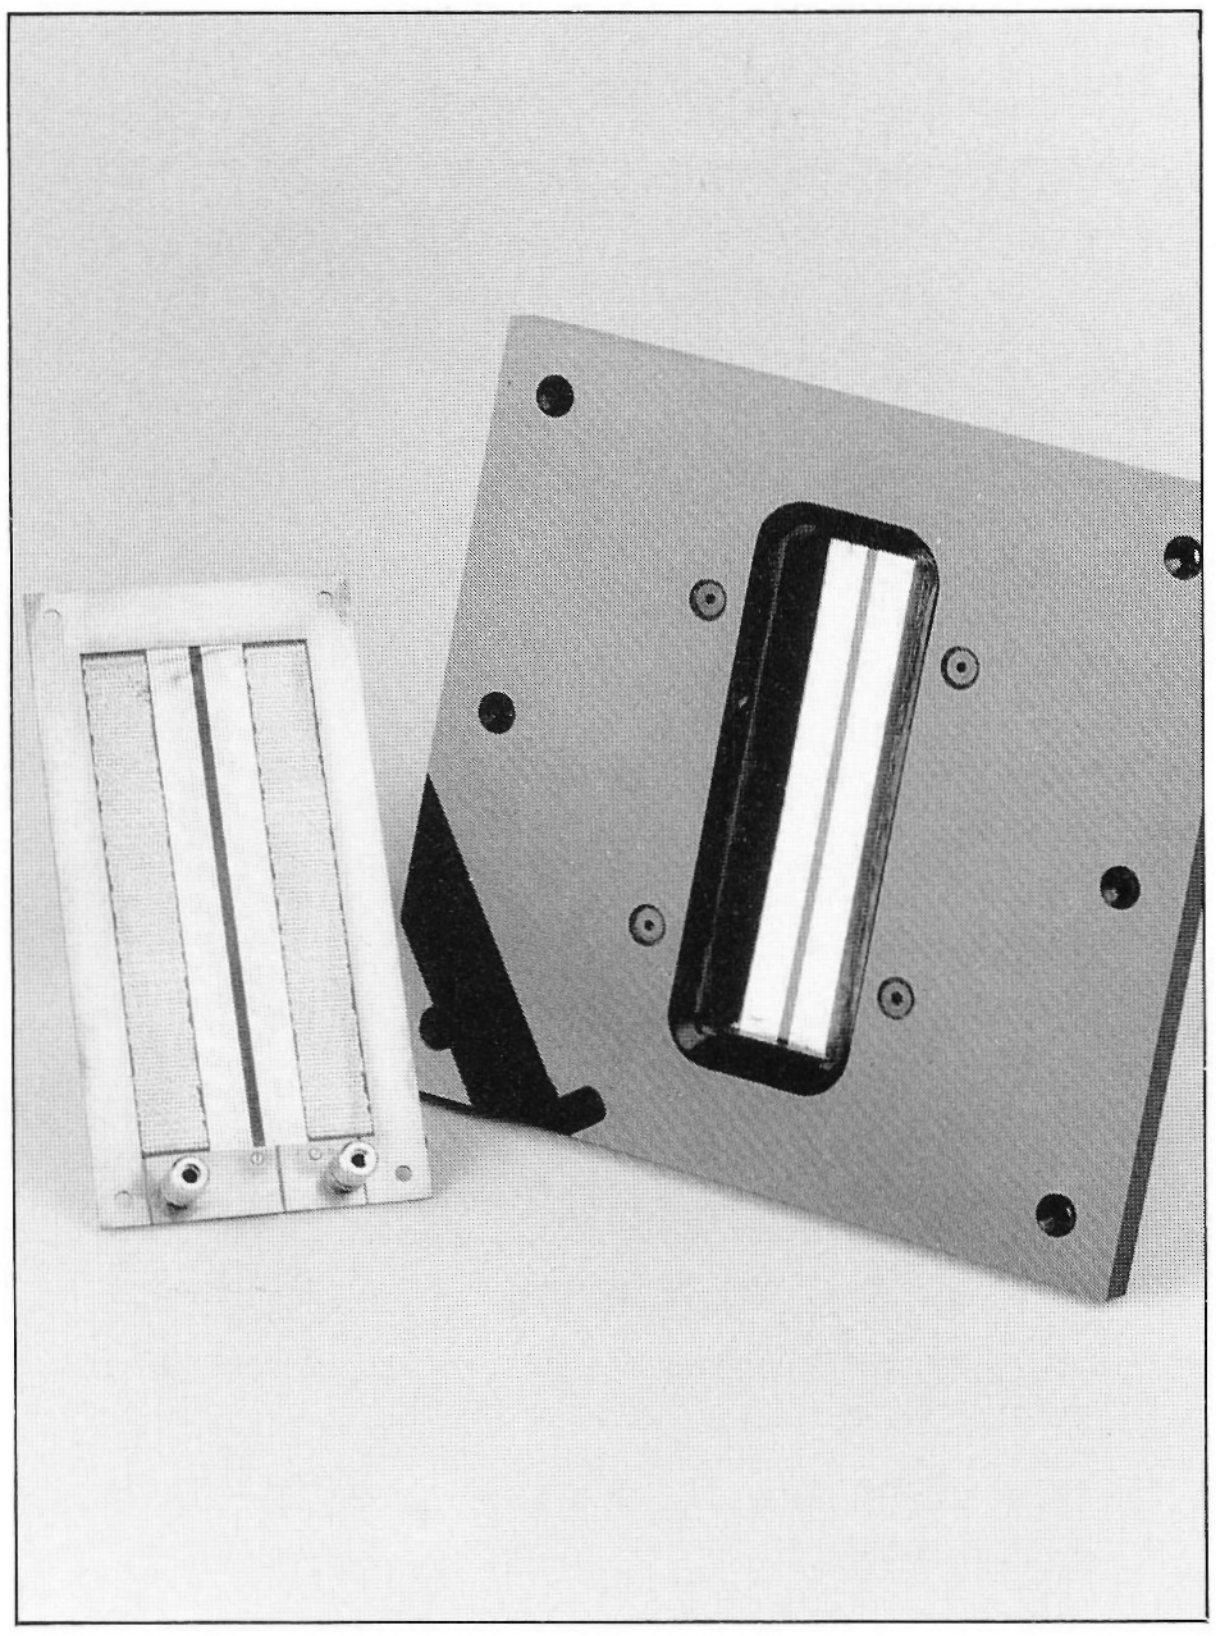

het diafragma en het zwart acrylaat frontchassis van de OLS-3015 HF Driver.

technische gegevens:

frequentiebereik	:	600-30 KHz
belastbaarheid	:	250 watt RMS (*) 1000 watt piek
rendement	:	98 db (1 w/1 m)
nominale impedantie	:	8
DC weerstand	:	6
resonantiefrequentie	:	400 Hz
afmetingen	:	h x b x d: 220 x 200 x 160 mm
gewicht	:	15 kg.

(*: 12 db gefilterd bij 1750 Hz.)

ZELFBOUWPRIJSLIJST O.L.S.AUDIOTECHNOLOGY JAN 1992

Prijzen luidsprekers per stuk:

Serie/model	kant en klaar	houtpakket	speakerset	bouwpakket kompleet	
O.L.S.Emotion I	2795,-	345,-	1295,-	1615,-	
O.L.S.Emotion II	2250,-	295,-	995,-	1265,-	luidsprekerset incl.
O.L.S.Emotion III	1895,-	295,-	795,-	1065,-	filter, bekabeling ,
O.L.S.Emotion IV	1595,-	295,-	745,-	1015,-	demping en entrees.
O.L.S.Emotion V	1195,-	245,-	545,-	765,-	
O.L.S.Emotion VI	995,-	245,-	445,-	665,-	
O.L.S.Lotus I	2595,-	345,-	1395,-	1715,-	
O.L.S.Lotus II	1595,-	295,-	795,-	1065,-	Let op:
O.L.S.Lotus III	1195,-	195,-	595,-	765,-	Een kompleet bouwpakket
O.L.S.Lotus IV	1045,-	145,-	545,-	665,-	is voordeliger.
O.L.S.Lotus V	1395,-	245,-	695,-	915,-	
O.L.S.Lotus VI	995,-	195,-	495,-	665,-	
O.L.S.Lotus VII	895,-	145,-	445,-	565,-	
O.L.S.Lotus combi	2285,-	435,-	1185,-	1595,-	
GIA Stanley	1695,-	325,-	850,-	1150,-	In korte tijd zeer
GIA Floyd II	1445,-	335,-	695,-	1005,-	populair bij de
GIA Floyd I	1395,-	315,-	695,-	985,-	fijnproevers.
GIA Harvey II	1050,-	265,-	465,-	705,-	High-end voor betaalbare
GIA Marvin II	850,-	100,-	525,-	600,-	prijzen.
VIFA correct	750,-	165,-	285,-	435,-	
VIFA impuls	645,-	100,-	295,-	380,-	
VIFA filigran	795,-	175,-	325,-	485,-	
VIFA gamma	1175,-	200,-	445,-	630,-	
VIFA delta	1225,-	225,-	395,-	605,-	
VIFA vivace II	1250,-	225,-	515,-	725,-	
VIFA format	1600,-	250,-	750,-	980,-	
VIFA basis II	1950,-	350,-	995,-	1330,-	

Alle bovengenoemde luidsprekers staan bij ons luisterklaar opgesteld in onze luisterruimtes. (27 paar) Daarnaast leveren wij ook luidsprekerkits van andere merken en de fijnproever kan bij ons terecht voor high-end luidsprekers en specials. Wij bedoelen dan luidsprekers vanaf zo'n hfl.3000,- per stuk tot ons voorlopig record van hfl. 125.000,- per stuk (ja, ook voor particulier gebruik).

Prijzen losse luidsprekerunits:

O.L.S.	Prijs
OLS-2570	995,-
OLS-3015	1500,-

FOCAL	Prijs
T90TI	120,-
T120TI	180,-
T90K	99,-
T120K	152,-
T130K	280,-
5V323	160,-
5V313	145,-
5N412	162,-
5K413S	235,-
Audiom 7K	439,-
7N412	176,-
7V412	200,-
8N412	190,-
8V412	220,-
8K412	245,-
8K516	295,-
8V416	205,-
10N515	275,-
10V516	325,-
10K515	365,-
10K617	469,-

overige types op aanvraag

GIA	Prijs
26-03-06	155,-
24-04-06	189,-
130-04	168,-
130-05	168,-
130-07	292,-
170-02	230,-
170-03	385,-
170-04	220,-
175-12	188,-
175-14	217,-
200-02	211,-
200-12	242,-
200-08	211,-
200-18	242,-
220-01	388,-
220-02	255,-
220-18	317,-
220-28	267,-
220-32	388,-
300-12	1180,-

overige types op aanvraag

THIEL	Prijs
C2-77	600,-
C2-33	450,-
C2-21	350,-

DYNAUDIO	Prijs
15W75	239,-
17M75	195,-
17W75	195,-
17W75XL	217,-
21W54	325,-
24W75XL	235,-
24W100	360,-
30W54	395,-
30W100	500,-
D52af	220,-
D54af	249,-
D76	212,-
D21af	146,-
D28af	150,-
T330 D esotar	600,-
Variovent	23,-

PEERLESS
korte levertijd
prijs op aanvraag

VISATON
korte levertijd
prijs op aanvraag

VIFA	Prijs
HT300D	100,-
HT195	49,-
HT200	69,-
HT275	79,-
M110	89,-
M130	139,-
DM760	129,-
17WP150	115,-
21WP250	159,-
25WN250	149,-
25WP250	189,-

ETON	Prijs
25DT250	180,-
7-380/32hex	350,-
8-480/32hex	395,-
11-580/50hex	595,-

AUDAX	Prijs
HD100D25	47,50
HD12D9D25	47,50
HD20B25	120,-
MHD10P25	79,-

KEF/SEAS/VOLT
Korte levertijd, prijs op aanvraag.

Prijzen filteronderdelen, condensatoren, spoelen en weerstanden:

Condensatoren:

Waarde	1uF	1,5uF	2,2uF	3,3uF	3,9uF	4,7uF	5,6F	6,8F	8,2F	10uF	15uF	22uF	33uF	47uF	68uF	82uF	100uF
Elco (IT)	-	-	1,50	1,60	-	1,90	-	2,60	2,80	3,40	4,10	5,20	6,80	7,60	8,20	9,30	9,70
MKT (IT)	1,40	2,0	2,10	3,20	3,70	4,70	5,10	5,80	6,70	7,30	10,7	13,9	17,4	22,5	34,0	37,0	41,6
MKP (IT)	5,50	5,60	5,80	6,30	6,60	6,90	7,50	8,30	9,30	10,60	13,6	20,6	27,1	34,1	46,3	56,5	71,0
MKP (O.L.S)	7,-	8,-	9,-	10,-	12,-	15,-	17,-	19,-	22,-	25,-	30,-	35,-	42,-	45,-	50,-	80,-	100,-

Spoelen:

Waarde in mH:	0,1	0,12	0,15	0,18	0,22	0,27	0,33	0,39	0,47	0,56	0,68	0,82	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0
Luchtspoel 0,7	3,00	3,20	3,30	3,50	3,60	3,80	4,-	4,10	4,60	4,70	4,80	5,-	5,30	5,60	5,90	6,20	6,50
Luchtspoel 1,0	4,50	4,70	4,90	5,40	5,60	5,90	6,20	6,40	7,-	7,40	8,-	8,70	9,30	10,-	10,90	11,70	-
Luchtspoel 1,4	6,10	6,40	6,90	7,50	8,10	8,70	9,30	9,50	10,10	12,10	13,30	14,70	15,30	16,50	17,30	20,20	-
Luchtspoel 2,0	11,50	12,10	12,60	13,10	14,20	15,20	16,40	17,80	18,80	19,90	21,30	23,80	26,30	28,70	31,30	-	-
Corobar 1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,10	16,20	16,70	18,-	-
Trafokern E94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,-	88,-	92,-	-
Vlakdraad OLS	15,-	17,50	20,-	22,50	25,-	27,-	29,-	30,-	32,-	34,-	36,-	38,-	40,-	43,-	46,-	49,-	-

Vervolg waarde:	2,2	2,7	3,0	3,3	3,9	4,7	5,6	6,8	8,2	10,0	12,0	15,0	18,0	22,0	30,0
Luchtspoel 1,0	12,60	13,70	14,10	14,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luchtspoel 1,4	21,30	23,90	24,10	24,50	24,90	26,90	29,60	32,60	-	-	-	-	-	-	-
Luchtspoel 2,0	78,-	82,-	88,-	91,-	95,-	102,-	109,-	119,-	130,-	150,-	-	-	-	-	-
Ferriet GK50	16,80	18,30	18,40	19,-	19,50	19,80	20,40	21,-	21,30	21,90	22,30	23,-	-	-	-
Corobar 1,4	19,30	20,80	21,90	22,50	24,-	26,70	28,20	31,60	34,70	38,90	42,80	-	-	-	-
Trafokern E94	91,-	92,-	91,-	92,-	94,-	95,-	93,-	95,-	96,-	94,-	94,-	97,-	99,-	104,-	111,-
Ferrobar 56	58,-	58,-	59,-	59,-	60,-	60,-	60,-	57,-	57,-	57,-	58,-	58,-	-	-	-
Vlakdraad OLS	52,-	55,-	60,-	65,-	77,-	85,-	90,-	95,-	105,-	120,-	-	-	-	-	-

Weerstanden:

5-watt 0,39ohm-47 ohm 1,00 per stuk, 9-watt 1,0 ohm-33,0 ohm 1,50 per stuk, 20-watt 1,0 ohm-22,0 ohm 3,50 per stuk.

Aansluitterminals:

IT-105	7,50
IT-105 verguld	15,-
IT-120/93 Bi-Wi	25,-
Michel 42/16	8,-enkel.

Kabel:

2x1,5mm2	p/m	1,90
2x2,5mm2	p/m	3,50
2x4,0mm2	p/m	5,00

High-end kabel op aanvraag.

Demping:

Pritex	0,5x1m	19,-
Bafwadding	1,2x1m	12,-
Wol	per kg	40,-
Technocel	1x1,4m	100,-

Luidsprekerdoek:

Zwart,bruin,grijs	1,5m Breed	19,50
Zwart doorzichtig	1,5m Breed	17,50
Duvels = frontbevestiging per setje		1,-

Baspijpen:

BR-50	4,-
BR-70	5,-
BR-100	9,-

montagemateriaal:

parkers 4x20	0,14 per stuk.
Zwarte rubber afdichting	1,- per meter.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag : 09.00-18.00 uur.

Zaterdag : 10.00-17.00 uur.

OLS

AUDIO TECHNOLOGY

O.L.S. Audio Technology, Kalshoven 7, 4825 AL Breda

Tel.: 076-715010. Fax: 076-714773